

Monolithische Betonzisternen

nach DIN 1045/Teil 2, bestehend aus Stahlbetonbehälter C 35/45, mit Konus und Abdeckung, PKW-befahrbar

Für das Einsetzen berechnen wir eine Pauschale von 55.-€ (30Min.)
Danach berechnen wir das Einsetzen der Betonteile mit 115.-€/Std
Die Abrechnung erfolgt im Viertelstundenakt

Preis bei Anlieferung in Zone 1-4
innerhalb von 1-2 Wochen in Beiladung
mit Heckentladung bis 3 m - falls möglich!

Typ	Inhalt Ltr. ca.	Einbau- tiefe in cm *	Einlauf- tiefe in cm *	Außen- durchmesser in cm *	Gewicht schwerstes Teil in kg	Gesamt ca. kg
-----	--------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------

20 RZ-M 3	2.800	185	70	218	2370	3670	71.050	1.353,00
20 RZ-M 4	4.000	210	71	218	2900	4200	71.051	1.463,00
20 RZ-M 5	4.750	235	71	218	3220	4520	71.052	1.535,00
20 RZ-M 6	5.500	260	71	218	3580	4880	71.053	1.606,00
20 RZ-M 7	6.800	295	71	218	4100	5440	71.054	1.864,50
25 RZ-M 10-I	9.800	285	71	274	6830	8530	71.055	3.135,00


Frachtvergütung bei Lieferung ab Werk 85 EURO

Frachtaufschlag bei Terminlieferung Art.-Nr. 99026 = 260 EURO - Nettopreise -

Anschlüsse:

- 5. Einlauf DN 100 KG
- 6. Auslauf DN 100 KG
- 7. Öffnung DN 100 KG für Versorgungsanschlüsse

Standardzisterne incl. Einstiegsschacht und Abdeckung begehbar

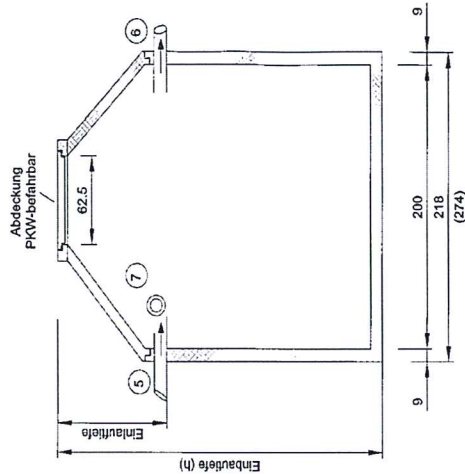

Systemzisterne wie vorstehend, jedoch zusätzlich mit integrierter Filtertechnik

20 RZ-MS 3500	3500 Ltr.	185	80	218	2370	3680	71.060	auf Anfrage
20 RZ-MS 4400	4400 Ltr.	220	80	218	2900	4210	71.061	auf Anfrage
20 RZ-MS 5200	5200 Ltr.	245	81	218	3220	4530	71.062	auf Anfrage
20 RZ-MS 6000	6000 Ltr.	270	80	218	3580	4890	71.063	auf Anfrage
20 RZ-MS 7000	7000 Ltr.	305	80	218	4100	5450	71.064	auf Anfrage
25 RZ-MS 10000	10000 Ltr.	295	80	274	6830	8530	71.065	auf Anfrage

Frachtvergütung bei Lieferung ab Werk 85 EURO - Frachtaufschlag bei Terminlieferung 260 EURO - Nettopreise -

Einstiegsschacht (Konus)

Abdeckung befahrbar 5 to

Intankfilter

Beruhigter Zulauf

Überlauf-Siphon mit Kleintierschutz

Schwimmende Entnahme mit Rückschlag und Edelstahlkorb, Anschluß 1" AG

Schmutzwasserablauf

Ein- und Ausläufe mit Rohranschluss

Montage aller Teile in der Zisterne

- enthalten
- enthalten
- enthalten
- enthalten
- enthalten
- enthalten
- enthalten


Zulage für zusätzlichen Anschluss:
(für begrenzte Wasserabgabe)

Kernbohrung
Bohr-Anschlusstutzen für KG DN 150

12.529
12.530

Einsatzbereich: befahrbar bis 5 to.
- maximaler Aufbau über Konus 30 cm -
Stand März 2010 - techn. Änderungen vorbehalten !

Bitte Einbaurichtlinien beachten - da sonst kein Garantianspruch
* leichte fertigungsbedingte Abweichungen möglich !

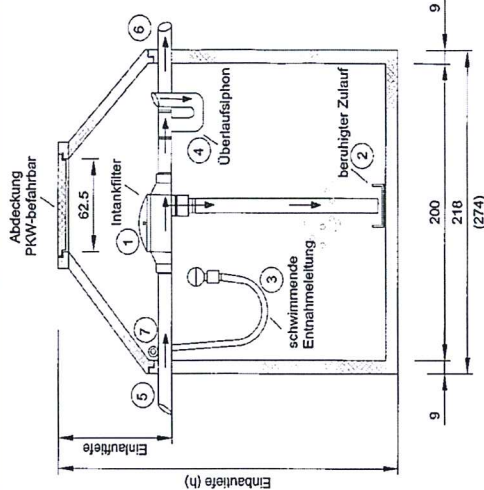

- 1. Filter
- 2. Beruhigter Zulauf
- 3. Schwimmende Entnahme
- 4. Überlauf-Siphon
- 5. Einlauf DN 100 KG
- 6. Auslauf DN 100 KG
- 7. Verbinder 1" für Saugleitung